


## Polycarbonaat dubbelwandig 4 mm

### OMSCHRIJVING

Dubbelwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

### STRUCTUUR

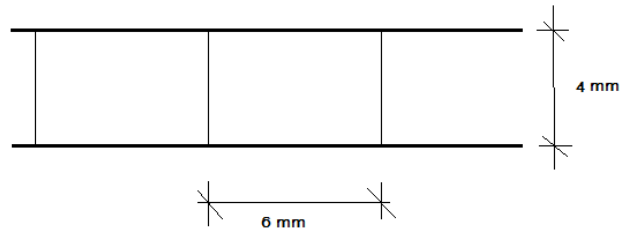

### EIGENSCHAPPEN

gewicht (kg/m <sup>2</sup> )		0.8
kleur		transparant
afmetingen (mm)	dikte	4
	fabriekstolerantie	+/-0.5
	breedte	1050 - 2100
	fabriekstolerantie	+3/-3
	lengte	netto
	fabriekstolerantie	+3/-3
isolatie u-waarde (W/m <sup>2</sup> K)		3.9
lichttransmissie LTA (%)	transparant	84
geluidsdemping (dB)		6
minimum buigradius (mm)		700
declaration of performance		PCMW-000010

### BRANDCERTIFICAAT

**B-s1, d0** - certificaat op aanvraag

### GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

### BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

### TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.