


Polycarbonaat dubbelwandig 6 mm

OMSCHRIJVING

Dubbelwandige polycarbonaatplaat, eenzijdig voorzien van een UV beschermende co-extrusie toplaag. Langs beide zijden is de plaat voorzien van een LDPE beschermfolie.

STRUCTUUR

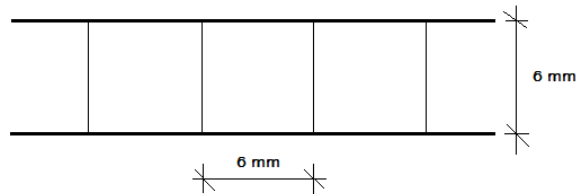

EIGENSCHAPPEN

| | | |
|--|--------------------|-------------|
| gewicht (kg/m ²) | | 1.3 |
| kleur | | transparant |
| | | opaal |
| afmetingen (mm) | dikte | 6 |
| | fabriekstolerantie | +/-0.5 |
| | breedte | 1050 - 2100 |
| | fabriekstolerantie | +3/-3 |
| | lengte | netto |
| | fabriekstolerantie | +3/-3 |
| isolatie u-waarde (W/m ² K) | | 3.7 |
| lichttransmissie LTA (%) | transparant | 83 |
| | opaal | 49 |
| geluidsdemping (dB) | | 8 |
| minimum buigradius (mm) | | 1050 |
| declaration of performance | | PCMW-000011 |

BRANDCERTIFICAAT

B-s1, d0 - certificaat op aanvraag

GARANTIE

10 jaar fabrieksgarantie – voorwaarden op aanvraag

BEWERKINGEN

Platen worden zowel op lengte als op breedte verzaagd. De kopse kanten kunnen worden afgetaped met speciale AntiDust tape.

TOEPASSINGEN

Verlaagde plafonds, standenbouw, scheidingswanden, vlakke of gebogen beglazing, interieurafwerking, meubelindustrie, straatmeubilair.